

jafo® TOP RS und RS Plus

jafo® TOP RS


- **Unterspann-/Unterdeck-, Schalungs- und Vordeckbahn**
- Dachmembrane mit hoher Dampfdurchlässigkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit
- hohe Durchtrittsicherheit
- Wasserdichtigkeit W1
- als Behelfsdeckung mit unserem Zubehör geeignet (6 Wochen)
- ZVDH-Klassifizierung UDB-B, USB-A
- 6-monatige UV-Beständigkeit
- temperaturbeständig von -40°C bis 95°C

jafo® TOP RS Plus mit zwei integrierten Klebebändern

- Unterspann-/Unterdeck-, Schalungs- und Vordeckbahn
- Dachmembrane mit hoher Dampfdurchlässigkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit
- hohe Durchtrittsicherheit
- Wasserdichtigkeit W1
- als Behelfsdeckung mit unserem Zubehör geeignet (6 Wochen)
- ZVDH Klassifizierung UDB-B, USB-A
- 6-monatige UV-Beständigkeit
- temperaturbeständig von -40°C bis 95°C

Besonderheiten:

Diese Produkte können individuell bedruckt werden.

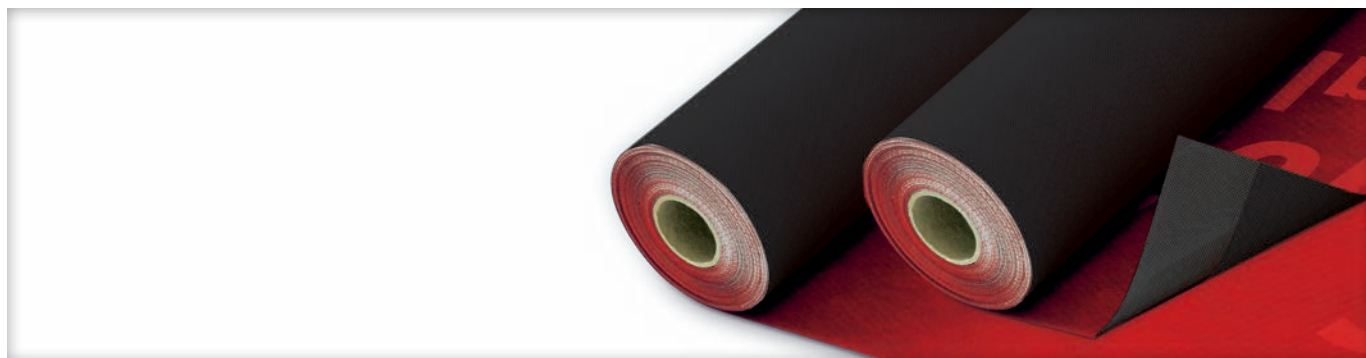

Art.-Nr.	Artikel	Gewichte (g/m ²)	Breite (m)	Stärke (mm)	Farbe	Länge (m)	Rollen/Palette
310170	jafo® TOP RS	~ 180	1,50	~ 0,7	rot	50	30
310180	jafo® TOP RS Plus	~ 180	1,50	~ 0,7	rot	50	30