

## jafo® PVC-Isolierfolien

### PVC-P

Nicht bitumenbeständig.


Die Bahnen können im Hochfrequenz- bzw. Wärmeimpulsverfahren verschweißt werden oder auch kalt mit jafo® Quellschweißmittel verschweißt werden. Sie sind wasserdicht, blei- und cadmiumfrei, verrottungsbeständig sowie beständig gegen alle natürlich vorkommenden Chemikalien.

### Anwendung:

Als Isolierung und Feuchtigkeitsschutz.

### Hinweis:

PVC-Folien mit einer Dicke von weniger als 1,2 mm sind nicht geeignet für bauaufsichtlich geregelte Anwendungen.

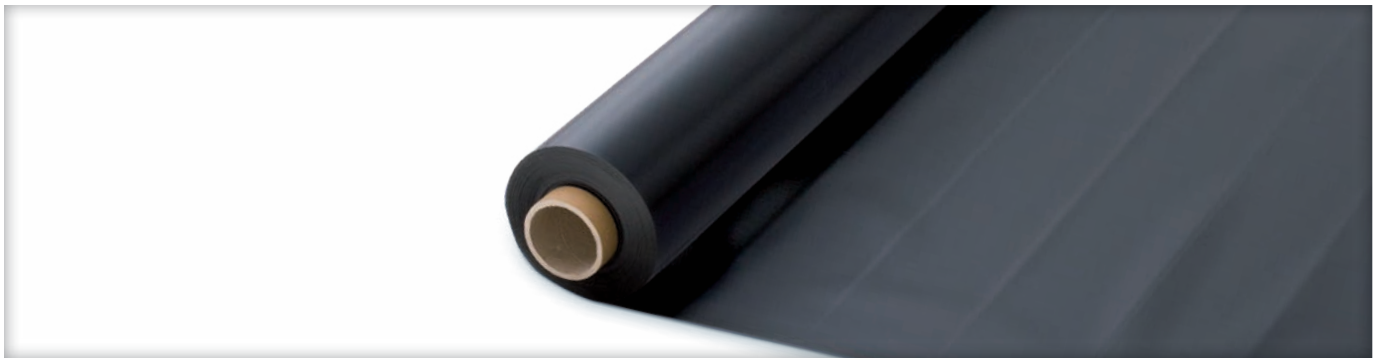

Art.-Nr.	Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Rollen/Palette
100005	Isolierfolie ~ 0,3 mm	1,5	30	48
100015	Isolierfolie ~ 0,5 mm	1,5	30	40
100027	Isolierfolie ~ 0,8 mm	1,5	25	25
100035	Isolierfolie ~ 1,0 mm	1,5	20	20
100040	Isolierfolie ~ 1,2 mm	1,5	20	20
100044	Isolierfolie ~ 1,5 mm	1,5	20	20
100050	Isolierfolie ~ 2,0 mm	1,5	15	20