
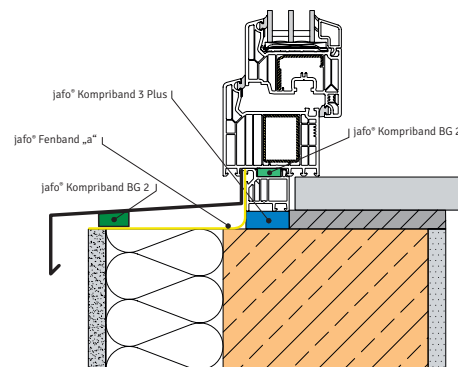


emissionsarm

jafo® Kompriband BG 2

Das Dichtungsband für innen und außen – schlagregendicht bis 450 Pa

Das jafo® Kompriband BG2 ist ein Fugendichtungsband aus imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur äußeren und inneren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau, sowie im gesamten Hochbau gegen Schlagregen sogar bis 450 Pa. Durch seine besonderen Eigenschaften dient es vor allem zur Kopplung von Fensterrahmen. Die leichte Montage ermöglicht eine schnelle und effiziente Dichtung – auch bei komplizierten Anschlüssen.

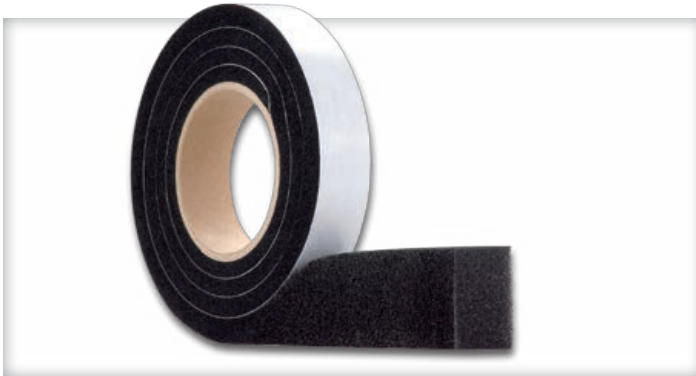

Anwendungsgebiete:

- Fensterbau, Innenausbau
- Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Massiv- und Trockenbau
- Fertigbau, Containerbau, Dachausbau u.v.m.

Farbe / Lieferform:

- schwarz (grau)
- vorkomprimiert auf Rolle

Eigenschaften:

- Brandverhalten nach DIN 4102-1 B2, ABP-Nr. P-NDS04-1045
- dampfdiffusionsoffen gemäß DIN 18542 BG 2

Produktvorteile*:

- dichtet gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- wärme- und schalldämmend
- kontrolliertes Aufgehverhalten bei höheren Temperaturen

* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig.

Technische Daten:

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Schaumstoffbasis	Polyurethan-Weichschaumstoff	
Imprägnierbasis	Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung	
Fugendurchlasskoeffizient	(a-Wert)	DIN EN 12114
Schlagregendichtheit	DIN 18542 BG2 bis 450 Pa	DIN EN 1027
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C	DIN 18542 BG1
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	Forderungen erfüllt	DIN 18542 BG1
Baustoffklasse/Brandverhalten	B2 (normal entflammbar)	DIN 4102-1
Wasserdampfdurchlässigkeit, Sd-Wert	< 0,5 m	EN ISO 12572
Langzeitbeständigkeit	10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen	
Lagerzeit	2 Jahre bei Raumtemperatur < 20 °C, originalverpackt	

Banddimensionen / Lieferform:

Bestellkennung	Bandbreite / Fugentiefe (mm)	Für Fugenbreite (mm)
10/2-3	10	2-3
15/2-3	15	2-3
10/3-5	10	3-5
15/3-5	15	3-5
10/3-6	10	3-6
15/3-6	15	3-6
15/4-8	15	4-8
20/4-8	20	4-8
15/5-10	15	5-10
20/5-10	20	5-10
15/7-12	15	7-12
20/7-12	20	7-12
25/9-15	25	9-15
30/9-15	30	9-15
25/10-18	25	10-18
30/10-18	30	10-18
30/14-24	30	14-24
40/14-24	40	14-24

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Maßtoleranz nach DIN 7715 P3.
Verarbeitung siehe Seite 13 „jafo“ Multifunktions-Kompriband 3 Renova“