


jafo® Fenband „i“

Mit hohem Sd-Wert (> 45 m) für die innere Abdichtung

Fenstereinbau im Innenbereich nach EnEV: Das jafo® Fenband „i“ wird zur diffusionshemmenden Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innenbereich eingesetzt.

Der hohe Sd-Wert schützt vor Schimmelbildung und trägt zum Werterhalt der Bausubstanz bei.

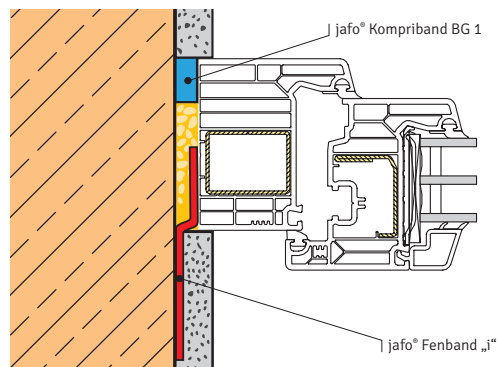

Anwendungsgebiete:

- Fenster- und Türabdichtung im Außenbereich

Farbe / Lieferform:

- rot
- auf Rolle
- einseitiger Selbstklebestreifen

Eigenschaften:

- diffusionshemmend
- das Vlies löst sich auch bei hohen Beanspruchungen nicht vom Untergrund
- überputzbar

Produktvorteile:

- schlagregendicht
- alkalibeständig
- nimmt durch die Dehnbarkeit gezielt Bewegungen des Baukörpers auf
- sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- reißfeste Klebefolie

Technische Daten:

| Eigenschaften | Klassifizierung | Norm |
|-------------------------------------|--|------------|
| Gewicht | 197 g/m ² | DIN 53854 |
| Dicke | 0,48 mm | DIN 53855 |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +80 °C | |
| Baustoffklasse/Brandverhalten | B2 (normal entflammbar) | DIN 4102 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit, Sd-Wert | ca. 49 m | |
| Reißdehnung | Längs: 23 %, Quer: 130 % | EN 12311-1 |
| Reißkraft | Längs: 304 (N/5 cm), Quer: 50 (N/5 cm) | EN 12311-1 |
| Freibewitterung (UV) | keine Außenanwendung | |
| Lagerzeit | 12 Monate | |

Banddimensionen / Lieferform:

| Rollenbreite (mm) | Rollenlänge (m) | VE (Rollen) |
|-------------------|-----------------|-------------|
| 70 | 25 | 4 |
| 100 | 25 | 4 |
| 150 | 25 | 4 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Verarbeitung:

Das Dichtband wird mit dem Selbstklebestreifen auf den Fensterrahmen geklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster. Anschließend wird die Fuge mit Pistolenschäum geschäumt. Nach der Schaumaushärtung wird das Band mit jafo® Fenband-Kleber ganzflächig und hohlraumfrei am Bauwerk angeschlossen. Die Stoßverbindungen der Bänder werden mit jafo® Fenband-Kleber gedichtet bzw. verklebt. Das jafo® Fenband „i“ kann nun eingeputzt werden.